



Diesel 4LD 640

►13 HP







Diesel 4LD 820

►17 HP

TIP		4LD 640
Silindir Sayısı Cylinders	(adet) (N)	1
Silindir Hacmi Displacement	(cm ³)	638
Silindir Çapı Bore	(mm)	95
Strok Stroke	(mm)	90
Sıkıştırma Oranı Compression Ratio		17:1
Motor Devri Rotation	(d/dk) rpm	3.000
Motor Gücü Rating N (DIN 70020)	(BG) (HP)	13
Maks. Tork Max. Torque	(kgm)	3,5@1.800 rpm
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	(lt)	7,5
Özgül Yakıt Sarfiyatı Specific Fuel Consumption	(gr/BGh) (gr/HP.h)	190
Yağ Tüketimi Oil Consumption	(gr/h)	24
Karter Yağ Kapasitesi Oil Sump Capacity	(lt)	2,6
Kuru (boş) Ağırlık Dry Weight	kg	98

TIP		4LD 820
Silindir Sayısı Cylinders	(adet) (N)	1
Silindir Hacmi Displacement	(cm ³)	817
Silindir Çapı Bore	(mm)	102
Strok Stroke	(mm)	100
Sıkıştırma Oranı Compression Ratio		17:1
Motor Devri Rotation	(d/dk) rpm	2.600 (3.000)
Motor Gücü Rating N (DIN 70020)	(BG) (HP)	15 / (17)
Maks. Tork Max. Torque	(kgm)	5@1.600 rpm
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	(lt)	7,2
Özgül Yakıt Sarfiyatı Specific Fuel Consumption	(gr/BGh) (gr/HP.h)	190
Yağ Tüketimi Oil Consumption	(gr/h)	30
Karter Yağ Kapasitesi Oil Sump Capacity	(lt)	2,6
Kuru (boş) Ağırlık Dry Weight	(kg)	100

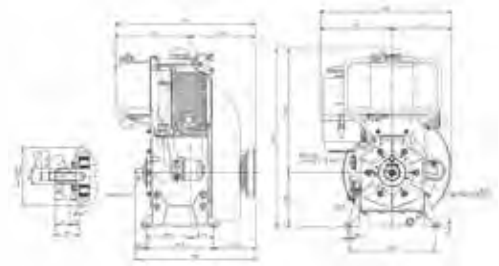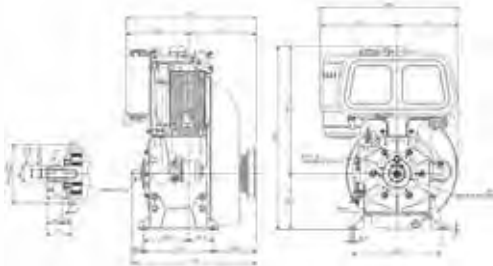

Anadolu Motor Üretim ve A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

TECHNICAL DATA

AUTOMOTIVE RATING: Intermittent duty at variable speed and load. **NB (DIN 6270) RATING NO OVERLOAD CAPACITY:** For continuous light duty with constant speed and variable load. **CONTINUOUS RATING OVERLOAD CAPACITY:** For continuous heavy duty with constant speed and load. Rating refers to engine after run in with standard air cleaner and muffler and under environment conditions of 20°C and 1 bar. Max rating certified with in 5% approx. Every 100 m altitude and %2 approx. Every 5°C beyond 20°C. C(NB) Specific fuel consumption relates o the NB rating. Mt(N) Torque curve relates to the max N rating.